


LIGHT SOURCE

SWAN WALL

LED 220/240V 16W
1600lm 2700K CRI>90
1600lm 3000K CRI>90

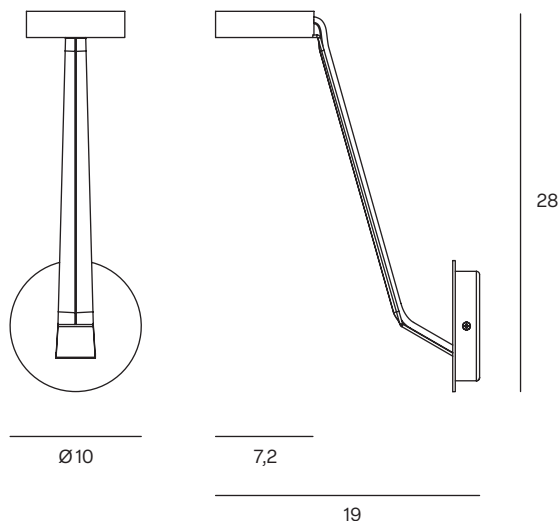

CERTIFICATIONS

MADE IN ITALY Certified production in Italy

Classe I Class 1

 Fixture fitted for direct assembly on normally inflammable surfaces.

IP20 Protected against the entry of solid objects larger than 12mm. No protection against the ingress of water.

CE Product conforms to European Directive Community

AVVERTENZA

La sicurezza dell'apparecchio é garantita all'osservanza di queste istruzioni pertanto si raccomanda di conservarle.
Tutte le operazioni di montaggio, manutenzione e sostituzione lampadine, vanno eseguite assicurandosi che la rete di alimentazione sia disinserita.
Non deve essere superata la potenza massima indicata.

WARNING

The safety of the fitting is guaranteed by the correct use of the following instructions. It is therefore necessary to keep them.
When carrying out all assembly, maintenance and lamp replacement operations, make sure that the power is off.
Do not exceed the maximum power indicated.

AVERTISSEMENT

La sureté de l'appareil est garantie avec l'utilisation appropriée des instructions suivantes. Il est donc nécessaire de les garder. Toutes les opérations de montage, entretien et remplacement de l'ampoule ne doivent étre effectuées qu'après avoir coupé le courant.
Il ne faut pas dépasser la puissance maximum indiquée.

SICHERHEITSHINWEISE

Die Sicherheit des Gerates ist nur garantiert wenn die folgenden Vorschriften eingehalten werden. Es ist daher notwendig diese aufzubewahren.
Montage, Wartung und Lampenwechsel dürfen nur nach Unterbrechung des Netzanschlusses durchgeführt werden.
Nie die höchste angegebene Leistung überschreiten.



ATTENZIONE

L'installazione deve essere effettuata da installatori qualificati nel pieno rispetto della normativa.
Se il cavo flessibile esterno di questo apparecchio viene danneggiato, deve essere sostituito esclusivamente dal costruttore, dal suo servizio di assistenza o da personale qualificato equivalente, al fine di evitare pericoli.

ATTENTION

The fitting should be installed by qualified installers to comply with the HD 384 standards.
If the external flexible cable of this device is damaged, it has to be replaced only by the manufacturer, by its service assistance or by similar qualified personnel in order to avoid risks.

ATTENTION

L'installation doit étre effectuée par des installateurs agréés, conformément à la norme HD 384.
Si le câble extérieur flexible de cet appareil est endommagé, il doit étre remplacé exclusivement par le constructeur, son service d'assistance ou par du personnel équivalent qualifié, afin d'éviter tout danger.

ACHTUNG

Die Leuchte ist von qualifizierten Fachleuten im Einklang mit der Bestimmung HD 384 zu installieren.
Wenn das externe flexible Kabel dieses Gerätes beschädigt ist, muss es nur durch den Hersteller, seinen Kundendienst oder einer ähnlich qualifizierten Person, um Gefahren zu vermeiden.

Il simbolo riportato sull'apparecchio indica che il prodotto deve essere smaltito in modo differenziato dai rifiuti urbani.



The sign shown on the device indicates that the product must be thrown out in a different manner than with the urban trashes.

Le symbole montré sur l'appareil indique que le produit doit étre débarrassé de façon différente que les déchets urbains.

Das auf dem Gerät wiedergegebene Symbol zeigt an, dass das Produkt getrennt vom Städtüll entsorgt werden muss.

LUMEN CENTER ITALIA Srl


Via Donatori del Sangue n.37
20010 Santo Stefano Ticino (MI) - Italy
tel. +39 02 3654 4311
info@lumencenteritalia.com

www.lumencenteritalia.com

SWAN WALL
Carlo Forcolini, 2025


**Lumen
center.**

Istruzioni di montaggio
Assembly instructions
Instructions de montage
Montage anleitungen

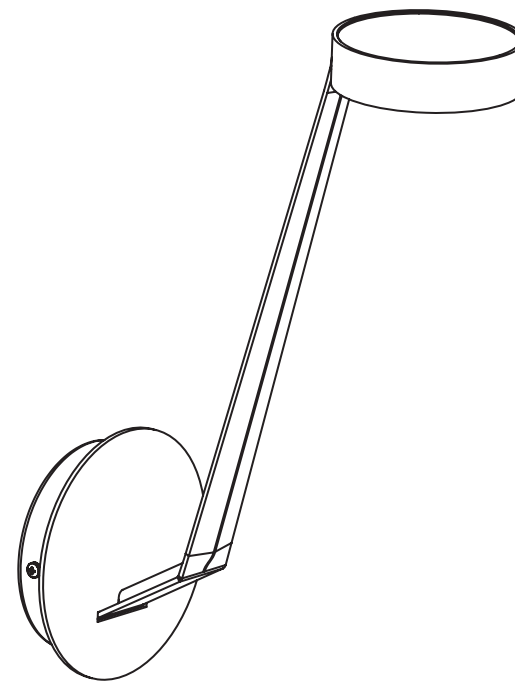


01

- Smontare il fondello svitando le viti laterali.
- Remove the case back by unscrewing the side screws.
- Retirez le fond du boîtier en dévissant les vis latérales.
- Lösen Sie die seitlichen Schrauben und entfernen Sie den Gehäuseboden.

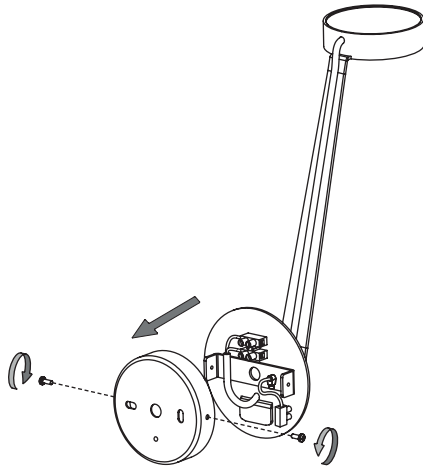


02

- Fissare il fondello alla parete con tasselli e viti idonei, distanziati di 48 mm, allineando il punto luce al foro centrale.
- Fix the case back to the wall using suitable plugs and screws, spaced 48 mm apart, aligning the electrical outlet point with the central hole.
- Fixez le fond du boîtier au mur avec des chevilles et des vis adaptées, espacées de 48 mm, en alignant la sortie électrique avec le trou central.
- Befestigen Sie den Gehäuseboden mit geeigneten Dübeln und Schrauben im Abstand von 48 mm an der Wand und richten Sie den Elektroanschluss an der mittleren Öffnung aus.

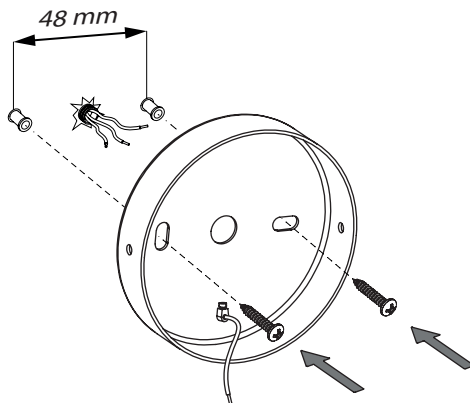


03

- Procedere al collegamento rispettando lo schema elettrico. Collegare il cavo di terra al morsetto presente sulla staffa.
- Proceed with the connection following the wiring diagram. Connect the ground wire to the terminal on the bracket.
- Procédez au raccordement en respectant le schéma électrique. Raccordez le câble de terre à la borne sur le support.
- Führen Sie den Anschluss gemäß dem Schaltplan durch. Schließen Sie den Schutzleiter an die Klemme auf der Halterung an.

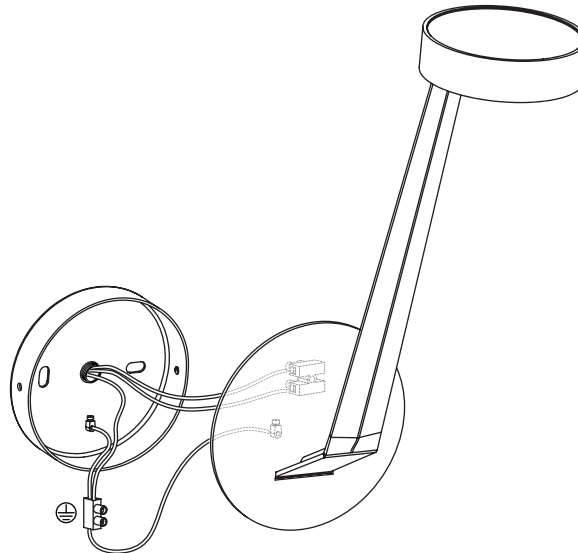



04

- Collegare secondo gli schemi seguenti. Il cavo di terra va connesso sia al fondello che alla struttura della lampada tramite il morsetto indicato.
- Connect according to the following diagrams. The earth wire must be connected to both the case back and the lamp structure using the indicated terminal.
- Raccordez selon les schémas ci-dessous. Le fil de terre doit être connecté au fond du boîtier et à la structure de la lampe via le bornier indiqué.
- Anschließen gemäß den folgenden Schaltplänen. Das Erdungskabel ist sowohl am Gehäuseboden als auch an der Lampenstruktur an der angegebenen Klemme zu verbinden.

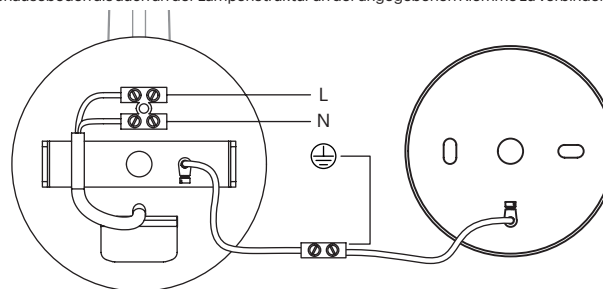


_SCHEMA ELETTRICO _ WIRING DIAGRAM _
_SCHÉMA ÉLECTRIQUE _ SCHALTPLAN

ON-OFF



PHASE-CUT
DIM

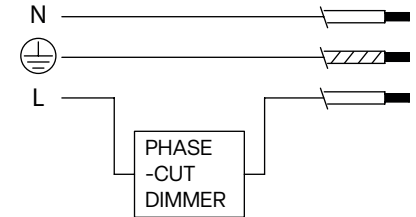

05

- Riavvitare le viti laterali per fissare la lampada al fondello, facendo attenzione ad adagiare i cavi al suo interno. L'installazione è completata.
- Tighten the side screws to secure the lamp to the case back, making sure to lay the cables inside. The installation is complete.
- Resserrez les vis latérales pour fixer la lampe au fond du boîtier, en veillant à disposer les câbles à l'intérieur. L'installation est terminée.
- Ziehen Sie die seitlichen Schrauben an, um die Lampe am Gehäuseboden zu befestigen, und achten Sie darauf, die Kabel im Inneren zu verlegen. Die Installation ist abgeschlossen.

